


TRIPLE LOCK - Die Lösung für mehr Sicherheit

Feuerwehrkarabiner mit **3-fach** Sicherung

SCHIEBEN, DREHEN und ÖFFNEN

Der Karabiner hat ein selbstschließendes Verbindungselement mit Verschlussicherung (HMS Karabinerhaken) nach EN 362, d.h. eine Verschlussicherung durch Dreivegeverschluss (zum Öffnen sind drei voneinander unabhängige Bewegungen erforderlich)

Artikel-Nr.	SFH120TRIPLE
Drahtstärke	12mm
Gesamtlänge	120mm
Gesamtbreite	75mm
WLL	22kN

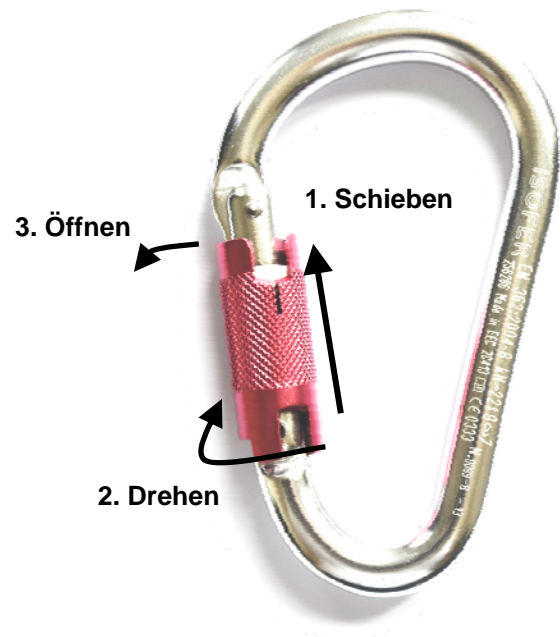

Lagerung

Der Karabiner muss offen, in einem trockenen und gut durchlüfteten Raum gelagert werden und vor direkten Sonneneinstrahlungen, extremen Temperaturen und ätzenden oder aggressiven Substanzen geschützt werden.

Reinigung

Der Karabiner kann mit neutralen Reinigungsmitteln gewaschen werden, anschließend gut abspülen. Nicht mit Hochdruckreiniger waschen. Auf natürliche Weise trocknen lassen, nicht vor dem Feuer oder anderen Hitzequellen.

Wartung/Unterhalt

Einmal jährlich vor Beginn der Feuerwehrübungen sowie nach jeder Benutzung ist der Karabiner einer Sicht- und Funktionsprüfung zu unterziehen.

Zu überprüfen ob;

- **Risse erkennbar sind**
- **Das Verriegelungssystem einwandfrei funktioniert**

Sollte eine der oben aufgeführten Beschädigungen ersichtlich sein, so darf der Karabiner nicht mehr verwendet werden und ist sofort zu ersetzen.

Wurde der Karabiner in einem Einsatz übermäßig belastet, ist er ebenfalls dem Gebrauch zu entziehen.


Sicherheitshinweise/Lebensdauer

Sollten Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustandes des Karabinerhakens auftreten, ist dieser sofort zu ersetzen.

Hinweise

- Die beweglichen Teile am Karabinerhaken sind von Zeit zu Zeit mit einem dafür vorgesehenen Schmieröl zu behandeln
- Alu-Karabiner sind schlagempfindlicher als Stahlkarabiner
- Die Benutzungsdauer ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig. Bei normalem Gebrauch gilt die vom Hersteller in der Gebrauchshaltung angegebene Lebensdauer

Karabinerbelastungen, die vermieden werden sollen

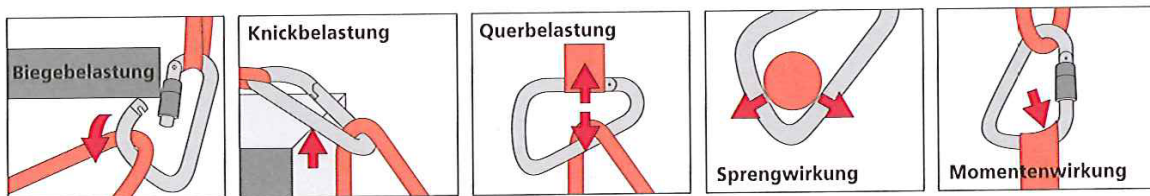

Bruchkraft

